



## LOCALISATION TROTTOIR EN COURBE

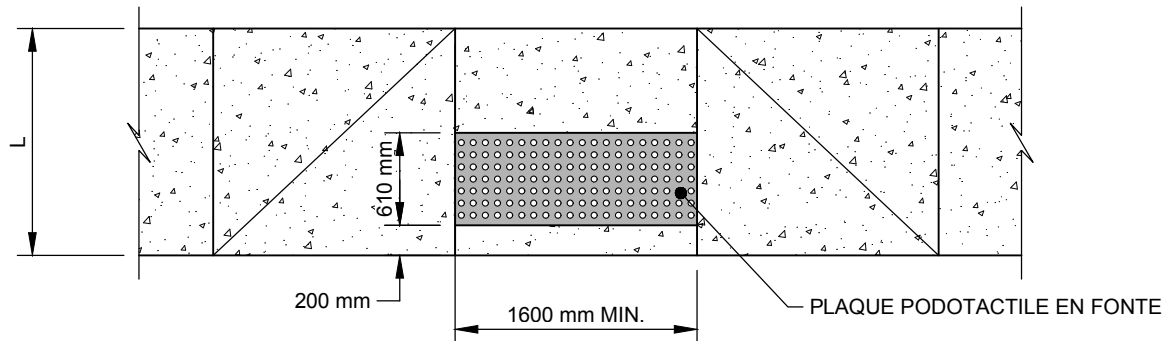


## PLAN - TROTTOIR LINÉAIRE

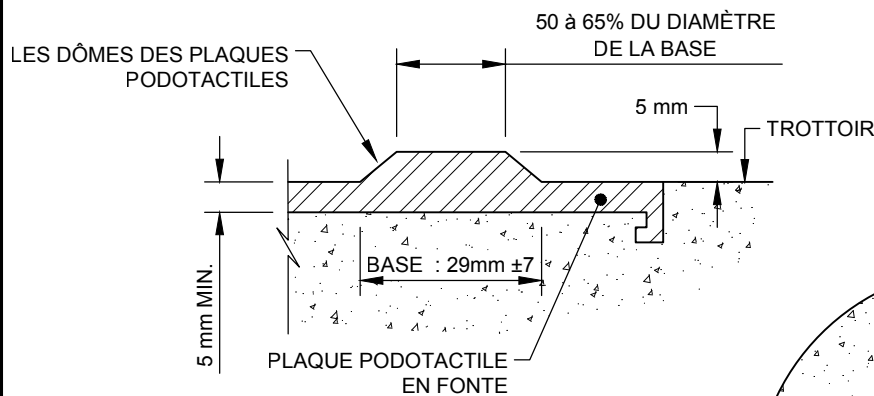

## COUPE

### NOTES:

- L = Largeur du trottoir en millimètre, minimum 1500 mm
- Pour toutes dimensions, emplacements, joints et pentes se référer aux DN-IR-12 et 12a
- L'Entrepreneur doit installer les plaques podotactiles lorsque la finition finale du revêtement de béton est complétée en s'assurant qu'aucun vide ne soit laissé entre les plaques et le revêtement à la suite de la mise en place. La surface des plaques podotactiles (dômes exclus) doit être au niveau du revêtement en béton

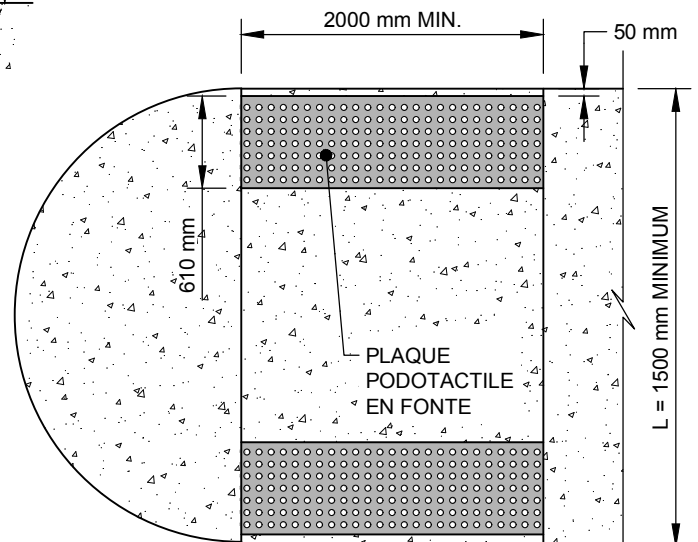

## PLAN - TERRE-PLEIN AVEC REFUGE



SERVICE DE L'INGÉNIERIE

## INSTALLATION DE PLAQUES PODOTACTILES (ACCÈS UNIVERSEL)

Échelle	Date	Numéro du dessin normalisé	Révision
AUCUNE	2021-10-28	IR-12b	1