



PLAN - TROTTOIR EN COURBE

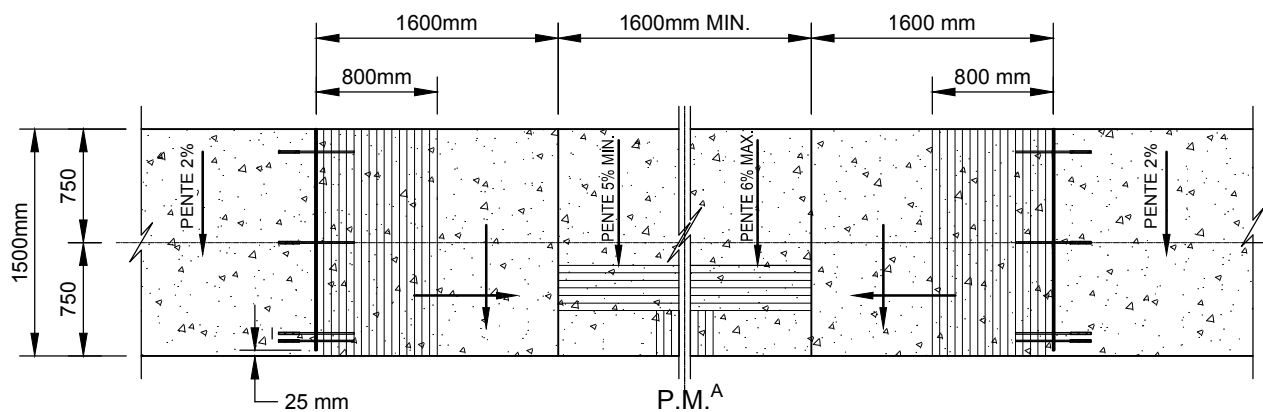

PLAN - TROTTOIR LINÉAIRE

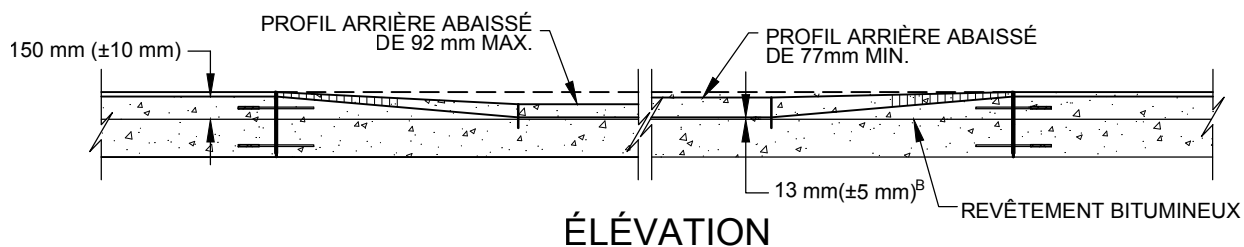

NOTES:

^A LE POINT MILIEU (P.M.) EST DÉTERMINÉ SUIVANT L'ALIGNEMENT DES TRAVERSES POUR PIÉTONS.

^B LA HAUTEUR AU-DESSUS DU REVÊTEMENT EST DE 13 mm ± 5 mm POUR UNE DESCENTE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ET DE 5 mm À LA RENCONTRE D'UNE PISTE CYCLABLE.

* DES JOINTS DE DÉSDOLIDARISATION SONT REQUIS SUR LA PLEINE ÉPAISSEUR DU TROTTOIR PRÉVU, LORSQU'UN OUVRAGE FIXE SE TROUVE EN CONTACT AVEC CELUI-CI.