


GUIDE D'ENTRETIEN D'UN CLAPET ANTIRETOUR

SERVICE DE LA GESTION DE L'EAU
VILLE DE LAVAL



DIFFÉRENTS TYPES DE CLAPETS ANTIRETOUR

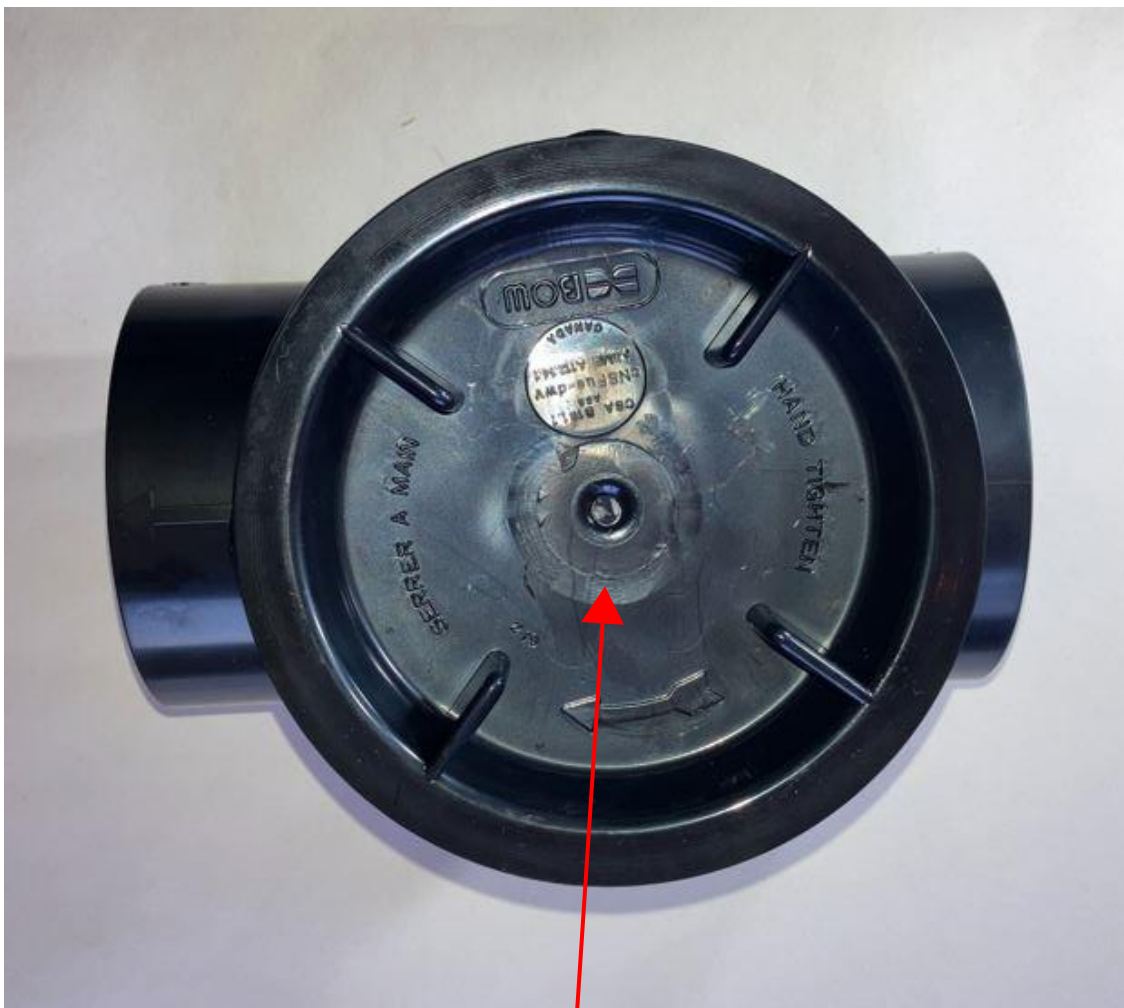




VÉRIFIER SOUS LE COUVERCLE LA PRÉSENCE ET LE BON ÉTAT DU JOINT TORIQUE.
LUBRIFIER LE JOINT POUR OPTIMISER SU DURÉE DE VIE.






- NETTOYER LE CLAPET ANTIRETOUR
- RETIRER TOUT DÉBRIS, SALETÉS, GRAISSE OU RÉSIDUS
- VÉRIFIER QUE LA SOUPAPE (PORTE) S'OUVRE ET SE FERME LIBREMENT
- VÉRIFIER QUE CETTE PORTE S'ACCOTTE BIEN SUR TOUT SON DIAMÈTRE
- VÉRIFIER QUE LES AILETTES DE RETENUE DU CLAPET SONT EN BON ÉTAT

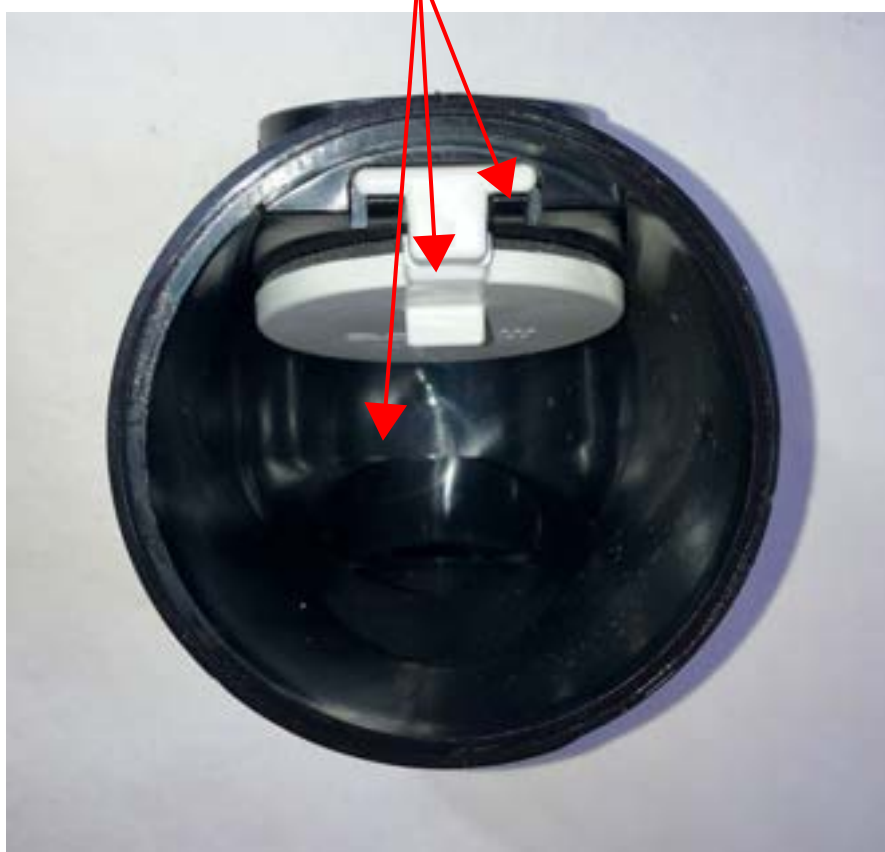



SOUPAPE (PORTE) DU CLAPET ANTIRETOUR:

- VÉRIFIER QUE LES AILETTES DE RETENUE SONT EN BON ÉTAT
- VÉRIFIER QUE LE JOINT TORIQUE EST EN BON ÉTAT
- LUBRIFIER LES JOINTS TORIQUES EN CAOUTCHOUC POUR EN OPTIMISER LA DURÉE DE VIE

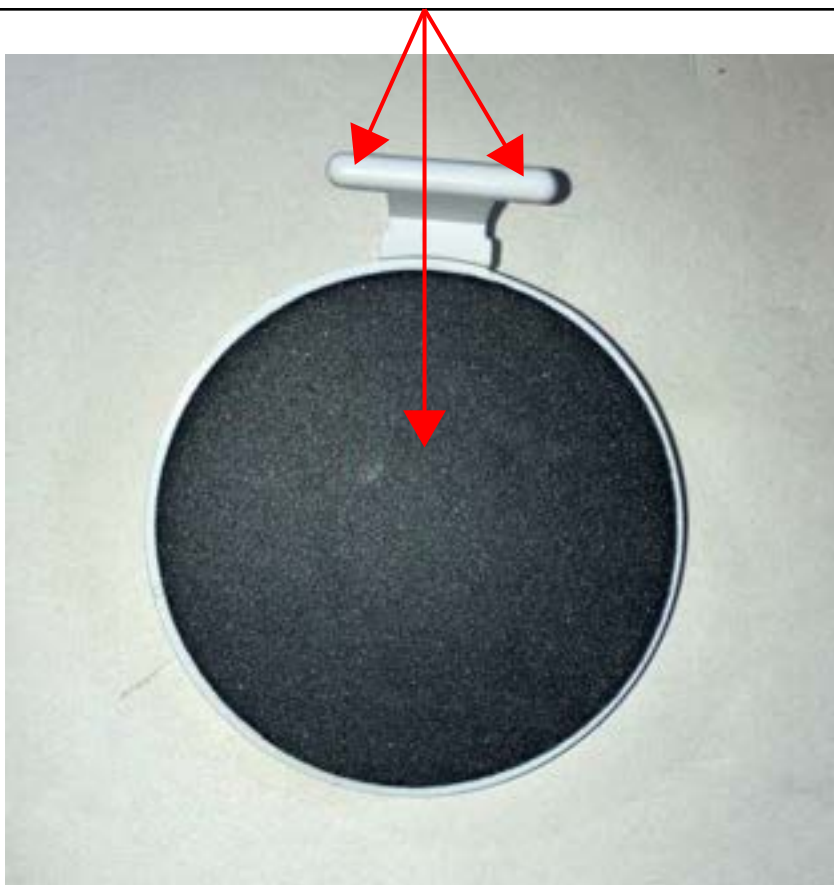

À LA FIN DE L'ENTRETIEN, REFERMER LE TAMPON FILETÉ (COUVERCLE) EN LE VISSANT À LA MAIN, TEL QU'INDIQUÉ SUR CE DERNIER, AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LE JOINT TORIQUE.

